


# ZL 1000




# BENE

Lüftungsmanufaktur

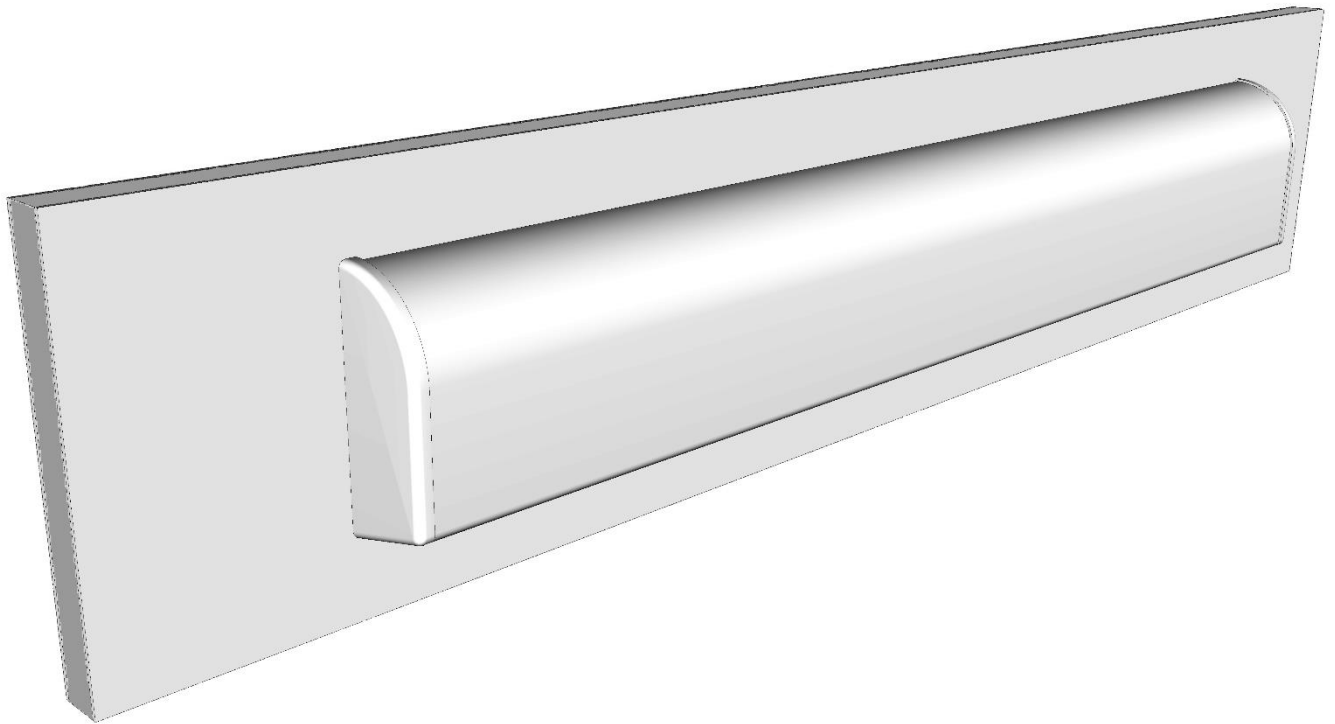


Wir geben Ihren Träumen  
Luft zum Atmen...

# **BENE** **Wintergarten-** **Lüftungen**

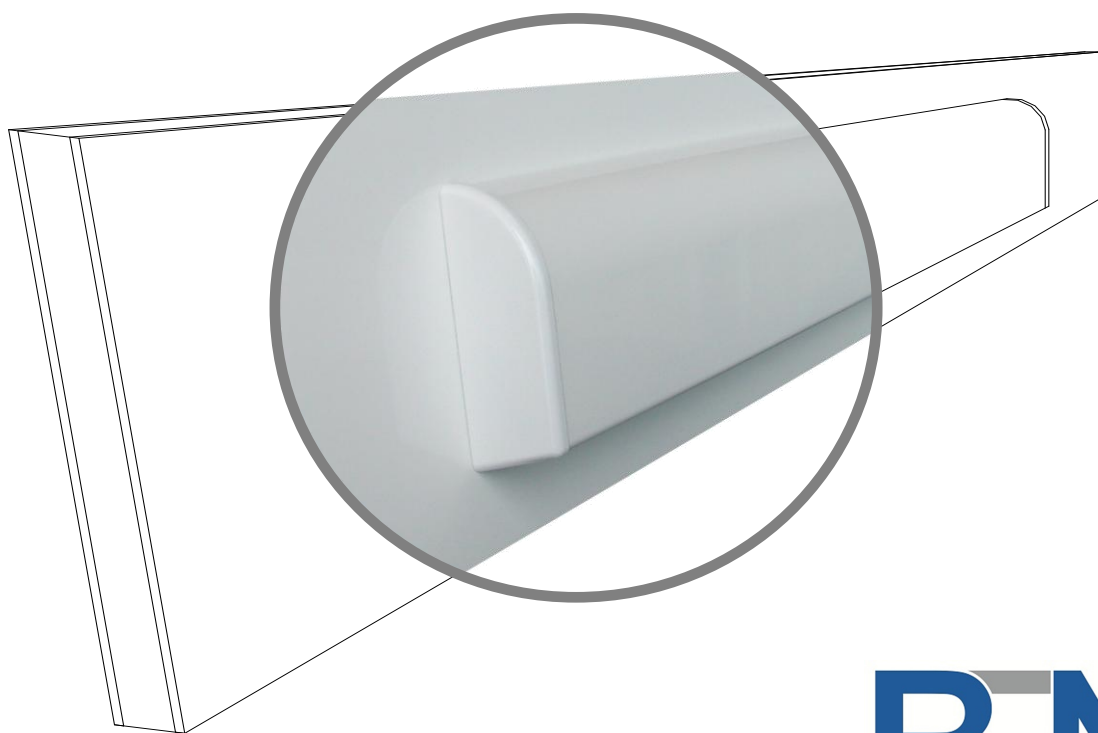

**ZL 1000**


**BENE**  
Lüftungsmanufaktur  
[www.BENE-LT.de](http://www.BENE-LT.de)

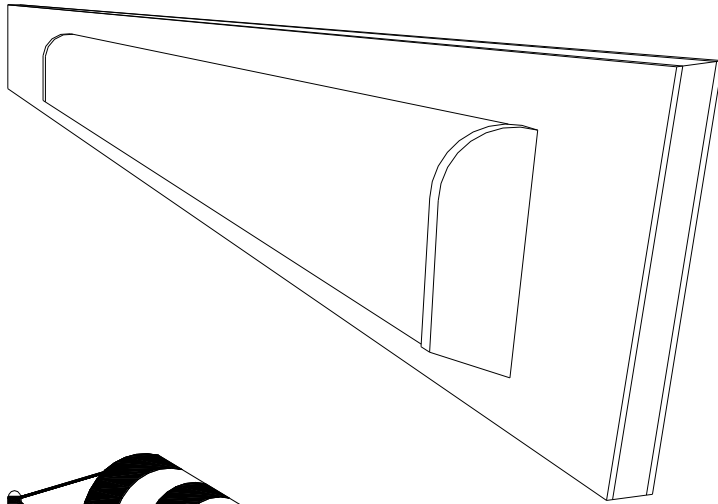

# ZL 1000

Zuluftgerät  
für  
BENE Abluftgeräte

Schönes Design  
Beste Verarbeitung  
Variabler Einsatz







**n.D.**

**Luftleistung  
nach Unterdruck**

Ein Wintergarten erreicht, ähnlich wie wir das von einem Auto her kennen, eine Temperatur von weit über **60° C**


Mit einer leistungsstarken Lüftung, einer idealen Beschattung, einer abgestimmten Verglasung, und optimaler Bauart gepaart mit einem vernünftigen Nutzerverhalten, schützen Sie Ihren Wintergarten vor unangenehmer Überhitzung.

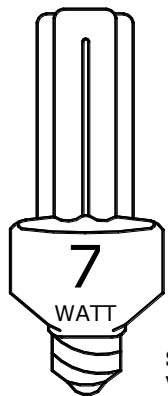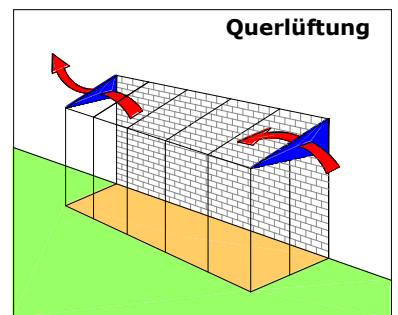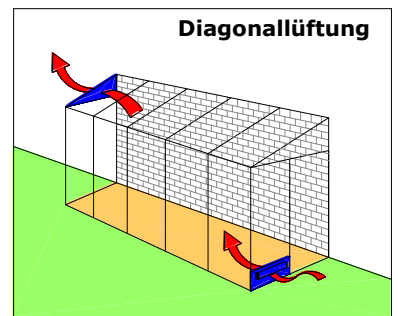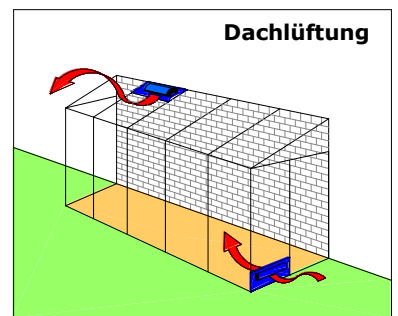

**Sparsamer  
Verbrauch**


Deshalb empfehlen wir:

**10fache  
Luftwechselrate**



**Sehr leise**

**0  
dB(A)**

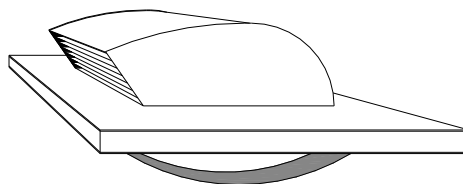


**Auf  
Abluft  
achten!**

**Achtung:** Luftleistungen können sich je nach Einbausituation verringern.

Ihr Wintergarten-Fachbetrieb

**BENE**  
Lüftungsmanufaktur  
[www.BENE-LT.de](http://www.BENE-LT.de)

# Datenblatt ZL 1000

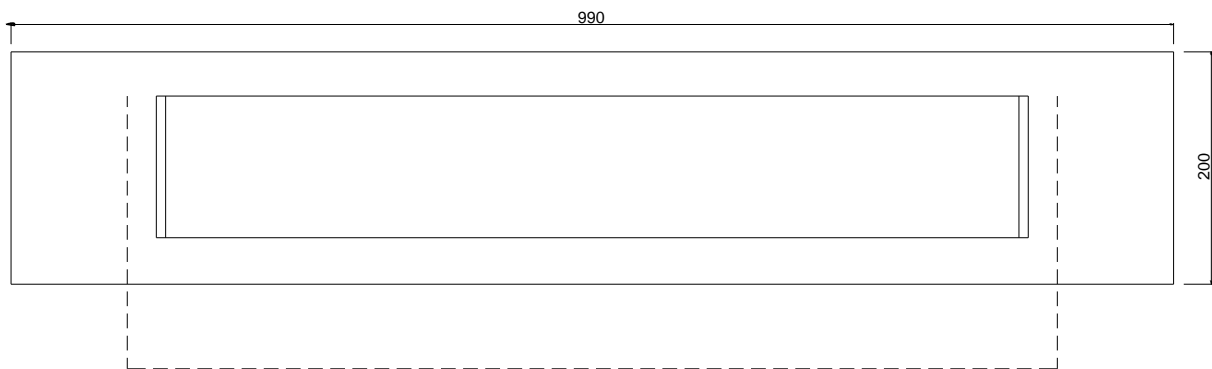

Paneelbreite bis auf 800 mm kürzbar  
Paneelbreite optional über 990 mm möglich.  
Paneeltiefe optional über 200 mm möglich.  
Paneelstärke variabel.

## Technische Daten:

Gehäusewerkstoff		AlMgSi 0,5
Farbton RAL		nach Wahl
Öffnung		ca. 240 cm <sup>2</sup>
Geräusentwicklung		0 dB(A)
Betriebsspannung		220 VAC/50Hz
Leistungsaufnahme		ca. 9 Watt
Gerätelänge		750 mm
Gerätehöhe	(außen)	125 mm
Gerätehöhe	(innen)	125 mm
Schnellmontageprofil	(Breite)	990 mm
Schnellmontageprofil	(Tiefe)	200 mm
Schnellmontageprofil	(Stärke)	* 24 mm

### **Änderungen vorbehalten.**

Luftleistung nach Druckdifferenz.

\* höhere Stärken möglich

